

Betreff: AXA/29584/Frobeen/P2605052/01/90000722787/56003205687: Frobeen - Grundriss Information - Balkenlage

Von: Robert Frobeen <robert@frobeen.com>

Datum: 24.03.2026, 20:51

An: info@svbuero-schuchardt.de, arne.zimmermann@axa.de, frobeen@gmx.net, p.frobeen@steueragenten.de

Sehr geehrter Herr Schuchardt, Sehr geehrter Herr Zimmermann,

Ich habe hier in den Verteiler noch meinen Bruder, Herrn Patrick Frobeen hinzugefügt.

Meine Mutter hat noch mal den Bauordner des Hauses gewälzt.

Dabei hat sie die beiden beigefügten Zeichnungen gefunden.

Der Vollständigkeit halber habe ich auch nochmal den Grundriss der Zimmer beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Robert Frobeen

— Frobeen_Gr.Thondorf_Fundamentpunkte.jpg —

Väst kust-Stugan

-45-

45 Pst 5


FUNDAMENTPLAN

Typ 105

M.1:100

2. AUSFERTIGUNG

- Pos 19 Streifenfundamente $b/d = 25/80 = 100$ cm Beton Bn 100
 Pos 20 Einzelfundamente $a/b/d = 30/30/80$ cm Beton Bn 150

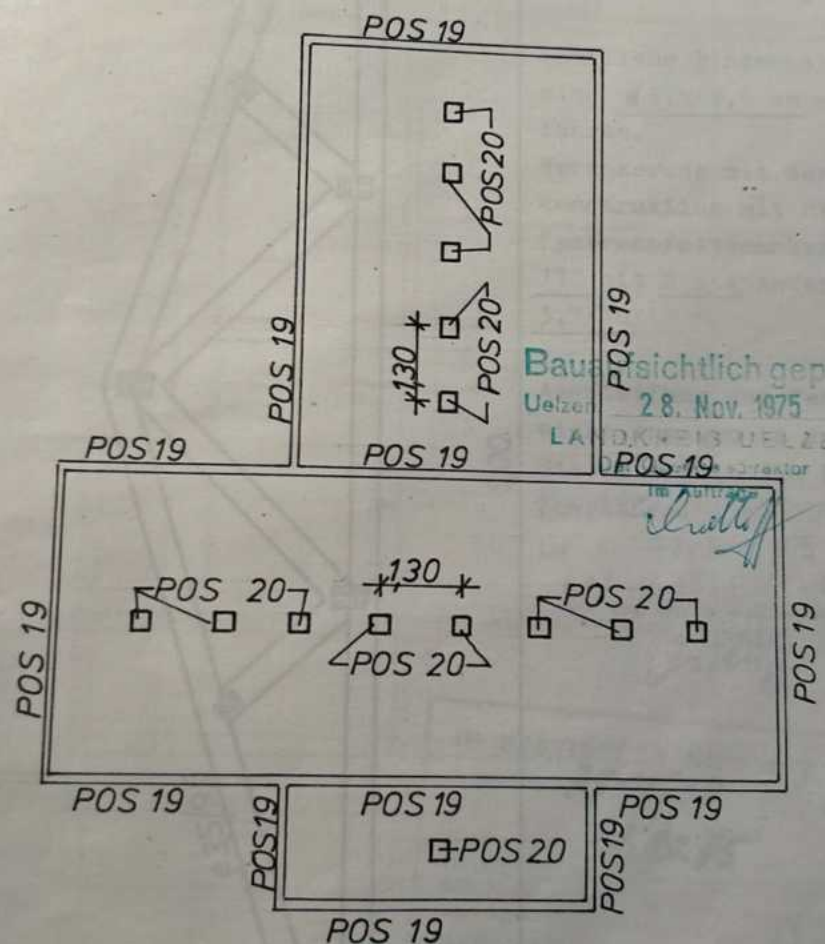

Bausichtlichs geprüft
 Uelzen 28. Nov. 1975
 LANDKREIS UELZEN

IN STATISCHER HINSICHT GEPRÜFT

Prüfnummer 75-45-0

Hamburg, den 21. 11. 75

DIPL.-ING. HANS-GEORG FRANKE
 HAMBURG

RODENKAMP TELEFON 3073

— Frobeen_Gr.Thondorf_Balkenlage.jpe

— Frobeen_Gr.Thondorf_Boden Aufbau.jpg —

BAUVORHAHEN : Typ 105
 RAUHERR : Jörn Frobeen
 BAUORT : Himbergen

BAUBESCHREIBUNG

KONSTRUKTION

Fundamente :

Streifenfundamente BN 100, KSL 1,4/159/II, 90 cm tief bzw. bis aufgewachsenen Boden. Flachstahlanker HVV 510/2.5/40.

Grundscheiden :

4.7 x 17 cm imprägniert mit dazugehöriger Isolierpappe sowie 7.3 x 14.5 cm imprägnierten Unterzügen.

Fußboden :

1.3 cm imprägnierte Bauplatte als Einschubunterlage. Isolierung mit 12 cm Mineralwolle. 4.7 x 14.5 cm imprägnierte Bodenbalken, Abstand 60 cm. 2.2 cm Dielen für den Wohnraum und 2.2 cm zugeschnittene Holzspanplatten für die anderen Räume. K - Wert = 0.29.

Außenwände :

2.8 cm Paneelbretter mit Fäls, feingesägt - nicht gehobelt. Asphaltierte Baupappe. 10 cm Wandpfosten und 7 cm Mineralwolle. Diffusionssperrende Spezialpappe. Innen 1 cm halbporöse, biege feste und formstabile Holzfaserplatten. K - Wert = 0.24.

Zwischenwände :

1 cm Holzfaserplatten beidseitig auf 6 cm Stielen. Die Wände zwischen Schlafräumen sind mit Mineralwolle schallisoliert.

Deckenkonstruktion :

1 cm halbporöse Hartfaserplatten. 3.4 x 9.5 Deckenbinder - Abstand 60 cm. Diffusionssperre. 12 cm Mineralwolle-Isolierung. K - Wert = 0.31.

☐ FÜR DIE
STÜTZEN

☒ STÜTZEN
13,5 CM
LIEGEN



DIE AB
VOR M

5

W

TUNGSS

— Frobeen_Gr.Thondorf_Grundriss.jpg —



— Anhänge:

Frobeen_Gr.Thondorf_Fundamentpunkte.jpg	517 KB
Frobeen_Gr.Thondorf_Balkenlage.jpe	434 KB
Frobeen_Gr.Thondorf_Boden Aufbau.jpg	451 KB
Frobeen_Gr.Thondorf_Grundriss.jpg	647 KB